



FIGYELMEZTETÉS:

- Javasoljuk, hogy beszerelés előtt konzultáljon képesített villanyszerelővel.
- A hálózati feszültséget minden esetben kapcsoljuk le, mikor a lámpatestet beszereljük!
-  0.02 m A megvilágított tárgytól való biztonságos távolság 0,02 m.
- Nem alkalmas dimmelt, szabályozott áramkörbe.
- Csak beltéri használatra!
- Max. 230W-ig bővíthető
- Tűzveszély elkerülése végett a lámpatest körül min. 50 mm távolságot hagyjunk.

Beszereles (1) Elektromos vezeték beszerelése

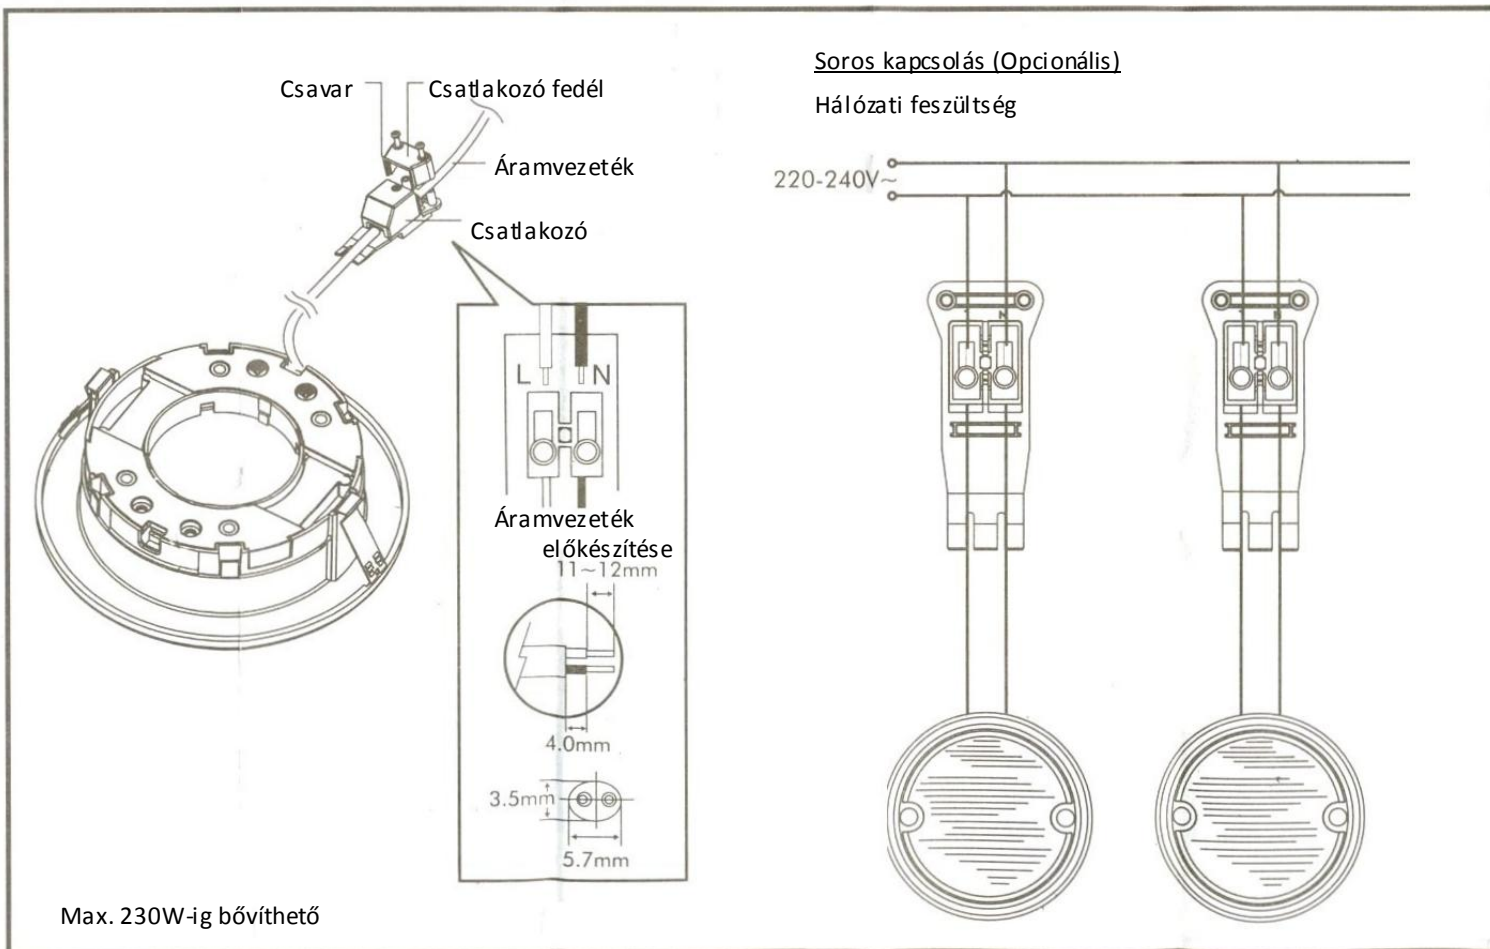


TECHNIKAI ADATOK

Típus:	MM76... (L0504RC)
Feszültség:	220-240V~
Frekvencia:	50/60Hz
Áramfelvétel:	113 mA
Wattszám:	Max. 13W GX53 Energiatakarékos
Kábel típusa:	H03VVH2-F 2x0,75 mm ²
IP védelem:	IP20



(2) Felületre építés

Győződjünk meg, hogy az anyag vastagság minimum 0,6 mm legyen.

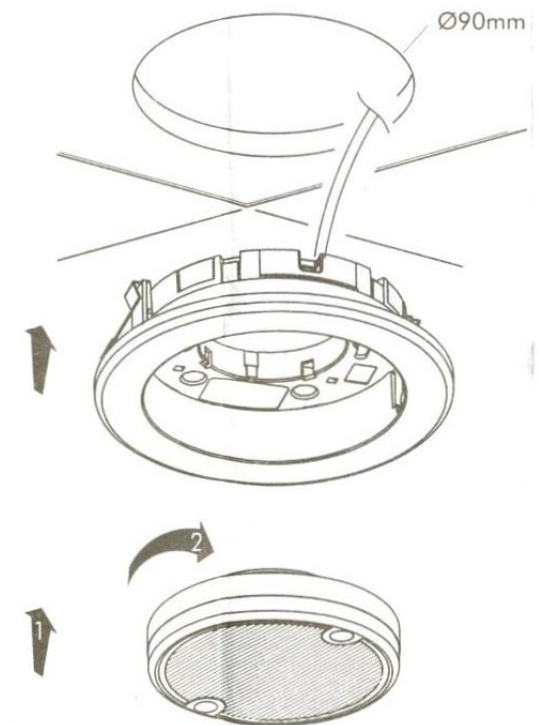

GX53 energiatkarékos fényforrás